

コンクリート用ねじ固定式アンカー

# タップスター<sup>®</sup>

Concrete Fastening Systems

## TAP STAR

スピード施工・安心強度・スマート機能



# TAP STAR

Concrete Fastening Systems


TOPスピード&POWERファスニング



## 特長

- インパクトドライバーでスピーディー＆確実な施工
- 端部・仕上材が割れにくい
- 施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)
- 隅部、天井部の施工も簡単
- アンカー取り外し可能

## 施工手順

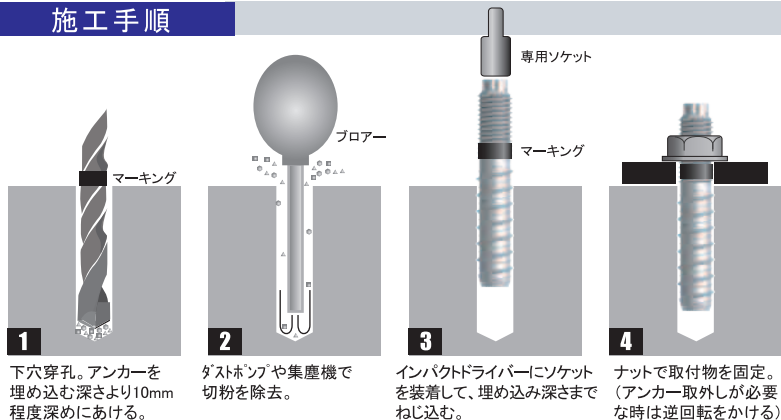

## 用途例


- 駐輪設備 ●ラック ●手摺 ●マテハン機器 ●空調設備 ●給排水設備
- 衛生設備 ●電気設備 ●フェンス ●椅子 ●足場壁つなぎ ●看板
- ソーラー架台 ●各種仮設工事



## 仕様

サイズ	品番		寸法(mm)					取付物 厚み(最大)	ドリル径 (mm)	最大荷重(コンクリート強度24N/mm <sup>2</sup> )		
	鋼製	ステンレス製	全長	ミリねじ長	ワッシャー外径	ナット二面幅	アンカー径			埋込深さ(mm)	引抜(kN)	せん断(kN)
M6 x 45	TP645	STP645	45	15	14	10	6.5	5	5.5	30	4.5	7.2
M6 x 60	TP660	STP660	60	20	14	10	6.5	20	5.5	30	4.5	7.2
M8 x 50	TP850	STP850	50	20	18	12	8.5	5	7.5	35	7.0	14.3
M8 x 70	TP870	STP870	70	25	18	12	8.5	20	7.5	35	7.0	14.3
M8 x 110	TP8110	-	110	25	18	12	8.5	70	7.5	40	8.5	14.3
M10 x 60	TP1060	STP1060	60	20	22	TP17 STP14	10.5	5	9.5	45	11.9	21.4
M10 x 80	TP1080	STP1080	80	25	22	TP17 STP14	10.5	25	9.5	45	11.9	21.4
M10 x 100	TP1010	STP1010	100	25	22	TP17 STP14	10.5	45	9.5	45	11.9	21.4
M12 x 60	TP1260	-	60	20	25	19	12.4	7	11.0	40	10.0	20.0
M12 x 70	TP1270	STP1270	70	25	25	19	12.4	7	11.0	50	17.4	35.0
M12 x 90	TP1290	STP1290	90	30	25	19	12.4	27	11.0	50	17.4	35.0
M12 x 100	TP1210	STP1210	100	30	25	19	12.4	37	11.0	50	17.4	35.0

### ●寸法(全長は先端凸部を含まない。)

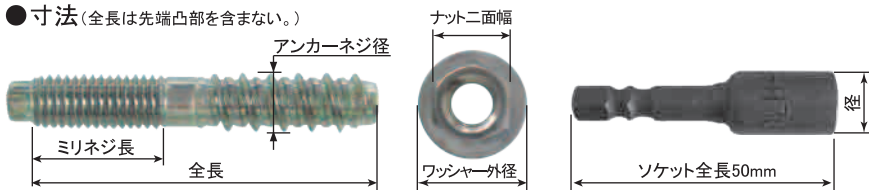

### ●パッケージ(全てソケット1本同梱)



### ●材質

TP	本体	炭素鋼	三価クロメート
	ナット	炭素鋼	三価クロメート
STP	本体	SUS410	サスガードSG
	ナット	SUS304	パンベート



- ・本施工前に必ず試験施工をしてください。
- ・穴あけ後、コンクリート切粉の除去を十分に行ってください。
- ・アンカーが穴の底に当たってからも回し続けると、空回りして強度が大幅に低下することがあります。
- ・ドリル径 / 穿孔深さ / アンカー埋込み深さは正確に管理して下さい。
- ・一度使用したタップスター及び下穴は再利用しないでください。十分な強度が得られない事があります。
- ・作業時は必ず安全めがねなどの保護具を着用してください。

専用 タップスターソケット BLH 単位:mm

サイズ	ソケット品番	径	全長
M6	BLH-3S	8.5	50
M8	BLH-4S	10.0	50
M10	BLH-5S	12.0	50
M12	BLH-6S	13.5	50

推奨 インパクトドライバー

最大トルク	120N・m
回転数	0 ~ 2600min-1(回転/分)
打撃数	0 ~ 3200min-1(打撃/分)
電圧	12V以上
六角軸二面幅	6.35mm

推奨 ナット締付トルク

サイズ	N・m
M6	5
M8	12
M10	25
M12	43

	パワーボックス				パワーパック				
	商品コード		BOX	外箱	商品コード		バック	中箱	外箱
	鋼製	ステンレス	本数	BOX数	鋼製	ステンレス	本数	バック数	バック数
M6 x 45	708541	708607	50	16	708178	708244	20	5	20
M6 x 60	708552	708618	50	16	708189	708255	18	5	20
M8 x 50	708563	708629	50	16	708200	708266	18	5	20
M8 x 70	708574	708640	50	8	708211	708277	15	5	20
M8 x 110	716395	-	50	8	-	-	-	-	-
M10 x 60	708585	708651	50	8	708222	708288	10	5	20
M10 x 80	708596	708662	50	6	708233	708299	8	5	20
M10 x 100	712996	712941	50	6	-	-	-	-	-
M12 x 60	716021	-	50	6	-	-	-	-	-
M12 x 70	716010	716439	50	6	716285	-	8	5	20
M12 x 90	716032	716450	50	6	716296	-	6	5	20
M12 x 100	717715	716461	50	6	716307	-	4	5	20

## TOP&POWERファスニング 日本パワーファスニング株式会社

東京営業所 (03) 3639-2600 大阪営業所 (072) 726-1501 仙台営業所 (022) 371-3195  
 名古屋営業所 (052) 774-7141 富山営業所 (076) 425-8032 福岡営業所 (092) 414-2717  
 北関東営業所 (0296) 26-7301 山口営業所 (083) 974-6323

ホームページ <http://www.jpfnet.co.jp> 東京証券取引所第二部上場 証券コード5950

※製品の性能・品質の向上のため、予告なく仕様の一部を変更することがあります。

JPF製品のお問い合わせは