

Iwatani

イワタニ

一般雑芥
工場雑芥

用焼却炉

Aceplaza

エースプラザ

平成13年4月施行 廃掃法に準拠
ダイオキシン規制対応型



II 型

I 型

イワタニ 一般雑芥 工場雑芥 用焼却炉


Aceplaza エースプラザ

〈 特長 〉

- 外気と遮断された状態で、廃棄物を投入。
- 燃焼用エアーを適正に供給。
- 燃焼ガスを800℃以上に保持。
- 助燃装置付き。
- 燃焼ガス温度を測定。
- 水冷厚鋼板構造のため耐久性抜群。
- サイクロン集塵機により防じん対策は万全。

〈 用途 〉

- 製造業、各工場（機械、電気、化学等）
- 事務所、倉庫業、運送業、スーパー、病院、老人センター、流通センター、建設現場、自動車設備工場。
- レジャー施設（ゴルフ場、遊園地、ドライブイン等）

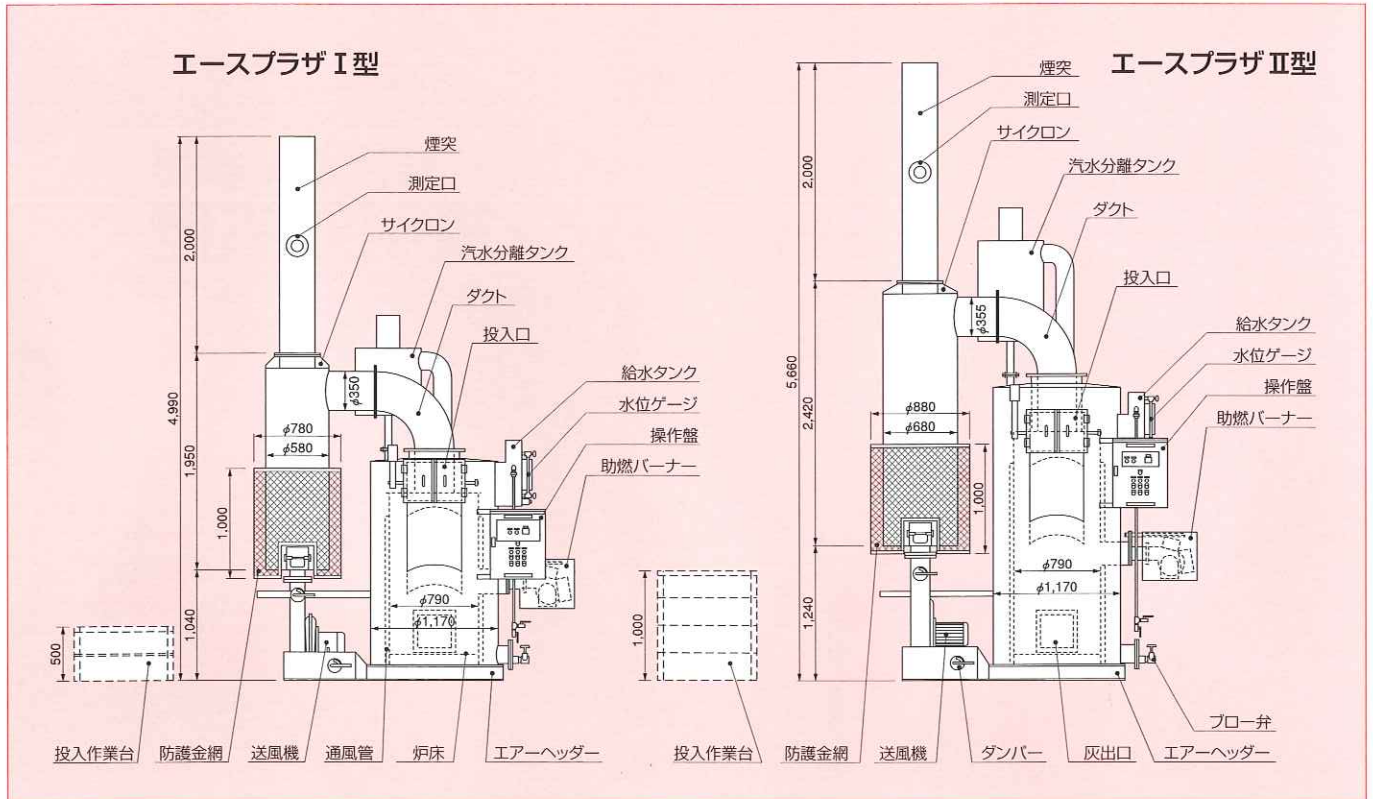

〈 仕様 〉

仕様	I 型	II 型
焼却能力	40Kg/h	45Kg/h
本体寸法	φ1,170(内径790)×H2,000mm	φ1,170(内径790)×H2,700mm
炉内容積	0.72m ³ (有効420ℓ)	0.98m ³ (有効600ℓ)
火床面積	耐火キャストブル 0.49m ²	耐火キャストブル 0.49m ²
投入ホッパー容量・高さ	90ℓ×H1,634mm	90ℓ×H2,084mm
灰出口	H300×W300mm	H300×W300mm
送風機	200V 3相 1.5kw	200V 3相 3.7kw アフタータイマー付
サイクロン	φ580mm エゼクター方式	φ680mm エゼクター方式
保有水量(消費水量)	700ℓ(150ℓ/h)	1,100ℓ(250ℓ/h)
運転重量	2,850kg	3,650kg

※ 不断の研究をしておりますので、予告なしに仕様を変更することがあります。

●お問い合わせは……

Iwatani
岩谷産業株式会社
環境システム課

大阪本社 〒541-0053 大阪市中央区本町3-4-8 TEL(06) 6267-3200
東京本社 〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 TEL(03) 5405-5884
中部支社 〒460-0011 名古屋市中区大須4-11-39 TEL(052) 242-1241
<http://www.iwatani.co.jp/eco/>